
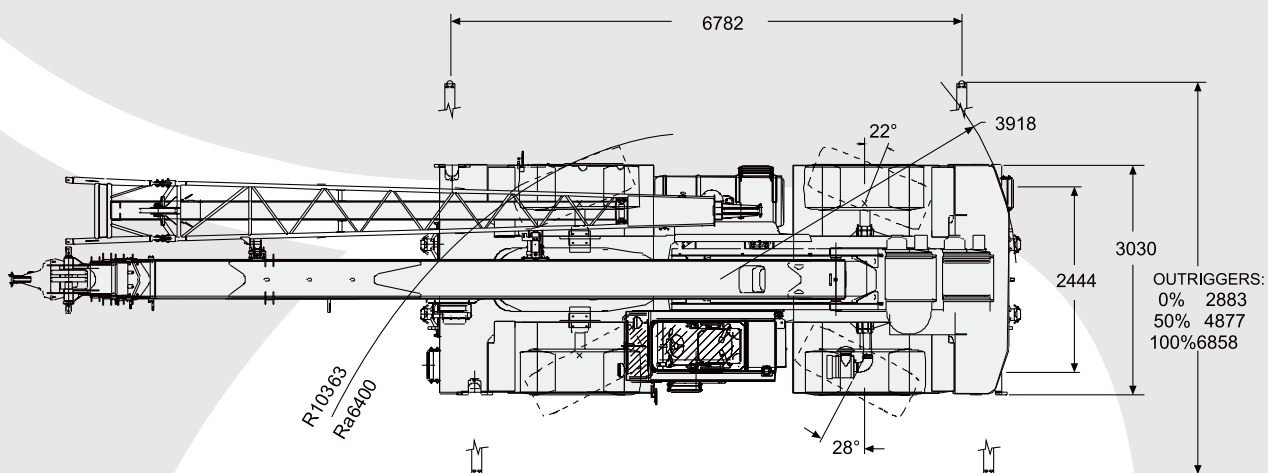


GROVE RT 650E

UDŹWIG MAKSYMALNY 50 TON

 **HERKULES**

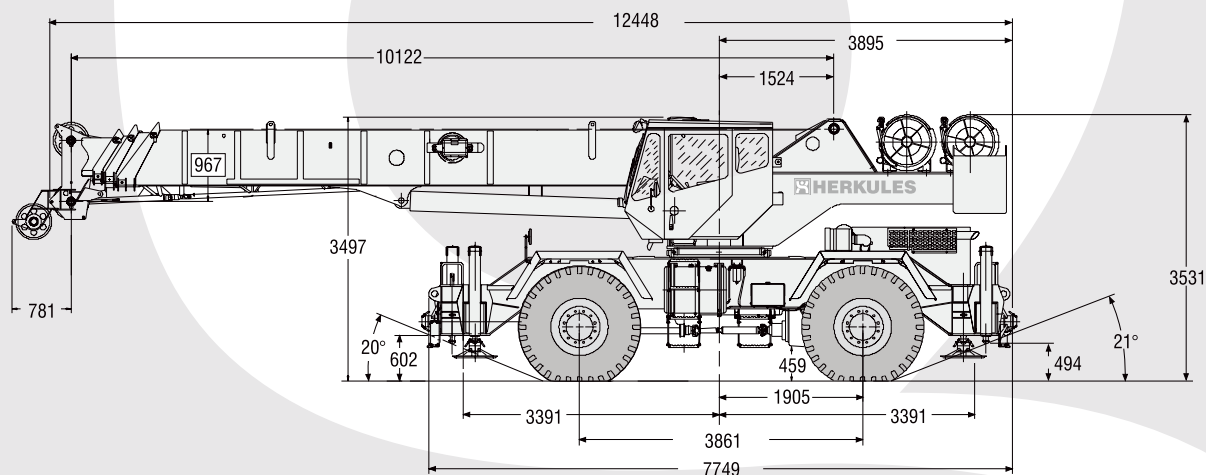

DANE TECHNICZNE:

UDŹWIG MAKSYMALNY: 50 TON
MAKSYMALNA PRZECIWWAGA: 5,1 TONY
OBSZAR PRACY: 360°

DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA:
PODSTAWOWEGO: 32 M
POMOCNICZEGO STAŁEGO: 15,5M

GROVE RT 650E

UDŹWIG MAKSYMALNY 50 TON



10,1 m - 32 m



360°



5,1 t



Tabela udźwignięć żurawia GROVE RT 650E - wysięgnik podstawowy + 5,1 tony przeciwwagi

 m	10,1 m	12,2 m	15,2 m	18,3 m	21,3 m	24,4 m	27,4 m	30,5 m	32 m	 m
3	45,000	36,525	30,500							3
3.5	41,000	36,050	29,475	25,425						3.5
4	36,425	34,250	28,375	24,700						4
4.5	31,950	31,875	27,325	23,625	20,500					4.5
5	28,950	29,175	26,100	22,550	19,650					5
6	23,425	23,625	23,550	20,375	17,675	15,625	14,225			6
7	19,600	19,850	20,050	18,875	17,075	14,375	13,125	9,525	8,320	7
8	13,475	16,700	16,925	17,050	16,200	13,125	12,000	9,525	8,320	8
9		14,250	14,500	14,575	14,025	12,075	10,900	9,525	8,320	9
10		9,285	12,475	12,450	12,025	10,775	9,940	9,050	8,320	10
12			8,905	9,055	9,110	8,900	8,615	7,695	7,905	12
14				6,765	6,870	6,860	6,855	6,505	6,595	14
16				5,155	5,240	5,260	5,290	5,320	5,340	16
18					4,040	4,095	4,145	4,195	4,225	18
20						3,210	3,275	3,345	3,380	20
22						2,490	2,595	2,675	2,715	22
24							2,030	2,135	2,180	24
26								1,685	1,740	26
28								1,295	1,360	28
30									1,035	30
Obciążenia poziome (t)	20,0	14,0	7,0	3,6	2,0	1,5	1,1			Obciążenia poziome (t)
Ilość pasm liny	10	6	5	4	4	3	3			Ilość pasm liny

* tylko nad tyłem



32 m



8,8 m - 15,5 m



360°



5,1 t



Tabela udźwignięć żurawia GROVE RT 650E - wysięgnik podstawowy + wysięgnik pomoc. + 5,1 tony przeciwwagi

 m	8,8 m			15,5 m			 m
	0°	25°	45°	0°	25°	45°	
9	4,080						9
10	4,080						10
12	4,080	3,585		2,720			12
14	3,835	3,305	2,565	2,720			14
16	3,445	3,015	2,515	2,685			16
18	3,130	2,770	2,420	2,445	1,790		18
20	2,825	2,535	2,335	2,245	1,670	1,240	20
22	2,610	2,365	2,165	2,070	1,570	1,190	22
24	2,215	2,200	2,010	1,925	1,475	1,150	24
26	1,760	2,015	1,855	1,775	1,395	1,115	26
28	1,375	1,610	1,695	1,650	1,325	1,085	28
30	1,055	1,260		1,490	1,260	1,060	30
32	775	950		1,200	1,205	1,045	32
34	535	680		950	1,155	1,025	34
36				730	990		36
38				535	755		38
40					515		40



HERKULES


www.gzsa.pl

GROVE RT 650E

UDŹWIG MAKSYMALNY 50 TON



Zasięg pracy: wysięgnik podstawowy + wysięgnik pomocniczy

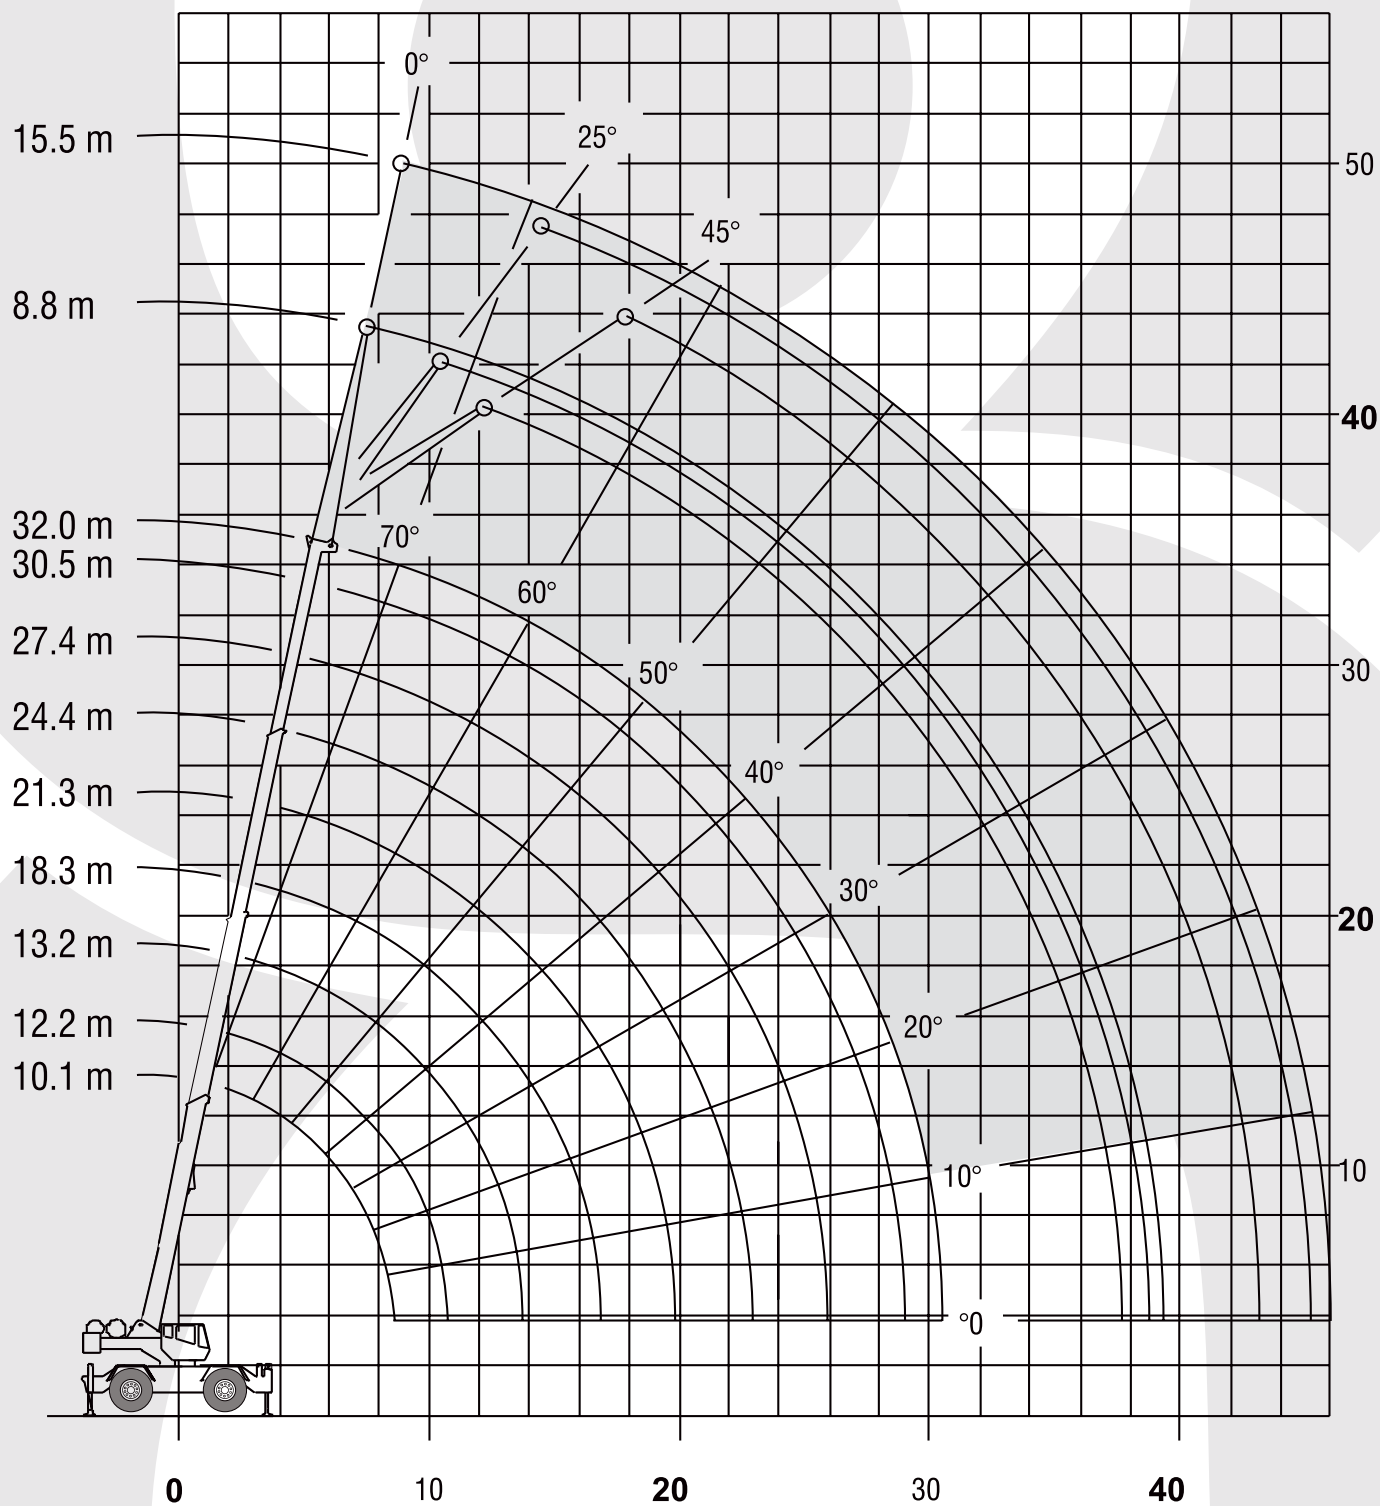

GROVE RT 650E

UDŹWIG MAKSYMALNY 50 TON

 **HERKULES**

