


TEREX CTT 141/A-6

UDŹWIG MAKSYMALNY 6 TON

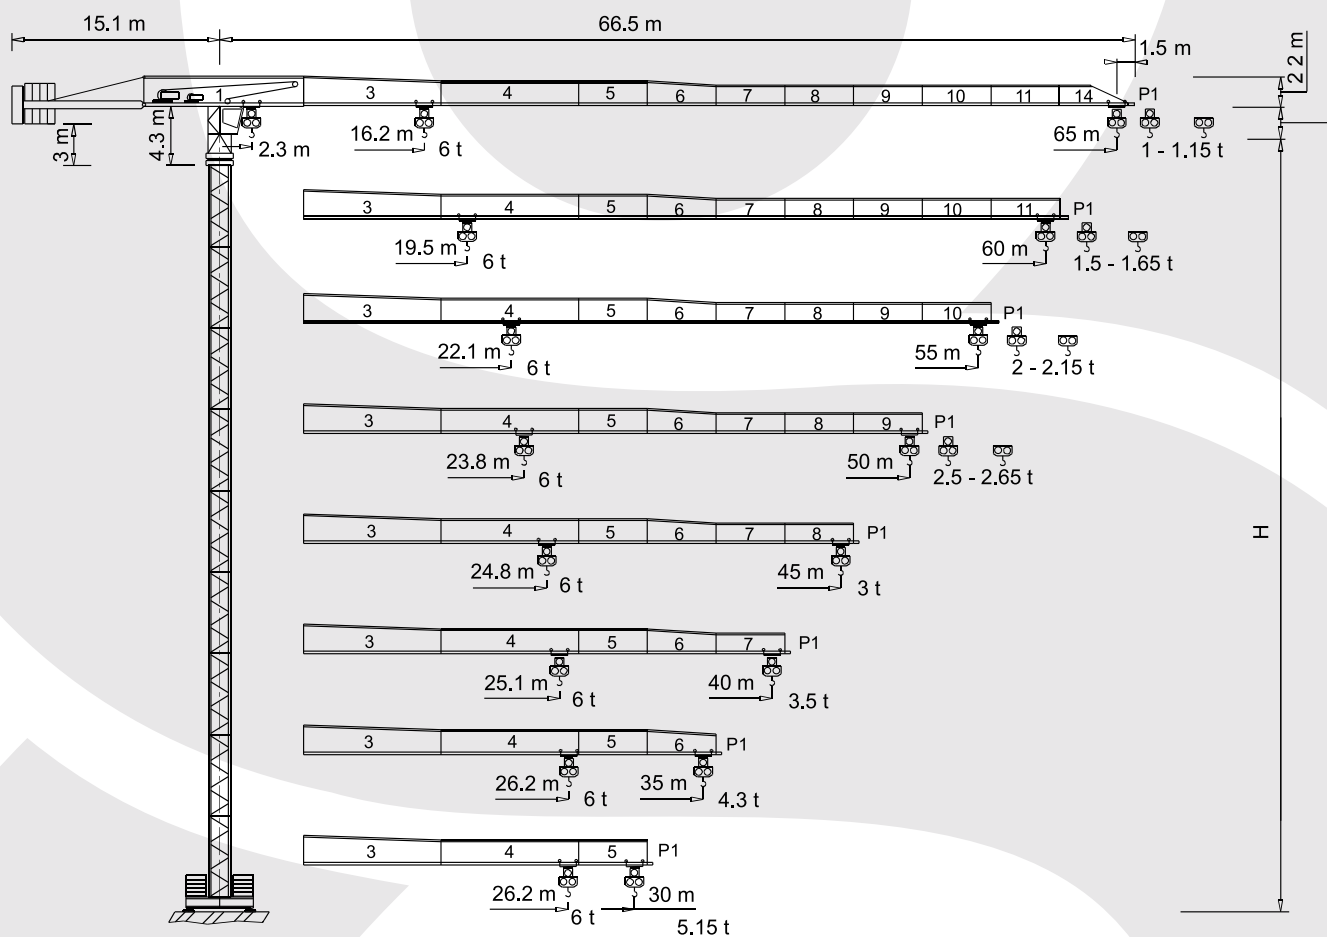

DANE TECHNICZNE:

UDŹWIG MAKSYMALNY: 6 TON

DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA: 65 M

UDŹWIG NA MAKSYMALNYM WYSIĘGU: 1,0 TONY


UDŹWIG MAKSYMALNY 6 TON




Tabela udźwigów

   	m	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
3 t - 30.52 m	t	3	3	3	3	3	2.55	2.17	1.87	1.64	1.44	1.28	1.15
3 t - 29.13 m	t	3	3	3	3	2.89	2.39	2.01	1.71	1.48	1.29	1.13	1
6 t - 16.22 m	t	6	6	4.70	3.61	2.89	2.39	2.01	1.71	1.48	1.29	1.13	1
3 t - 36.8 m	t	3	3	3	3	3	3	2.72	2.36	2.08	1.84	1.65	
3 t - 35.2 m	t	3	3	3	3	3	3	2.56	2.21	1.92	1.69	1.5	
6 t - 19.51 m	t	6	6	5.83	4.51	3.64	3.02	2.56	2.21	1.92	1.69	1.5	
3 t - 41.63 m	t	3	3	3	3	3	3	2.74	2.41	2.15			
3 t - 39.86 m	t	3	3	3	3	3	3	2.99	2.58	2.26	2		
6 t - 22.05 m	t	6	6	6	5.2	4.21	3.51	2.99	2.58	2.26	2		
3 t - 45 m	t	3	3	3	3	3	3	3	3	2.65			
3 t - 43.13 m	t	3	3	3	3	3	3	3	2.85	2.5			
6 t - 23.83 m	t	6	6	6	5.68	4.61	3.85	3.29	2.85	2.5			
3 t - 45 m	t	3	3	3	3	3	3	3	3				
6 t - 24.85 m	t	6	6	6	5.96	4.84	4.05	3.46	3				
3 t - 40 m	t	3	3	3	3	3	3	3					
6 t - 25.11 m	t	6	6	6	6	4.9	4.1	3.5					
3 t - 35 m	t	3	3	3	3	3	3						
6 t - 26.16 m	t	6	6	6	6	5.14	4.3						
3 t - 30 m	t	3	3	3	3	3							
6 t - 26.23 m	t	6	6	6	6	5.15							

Inne konfiguracje

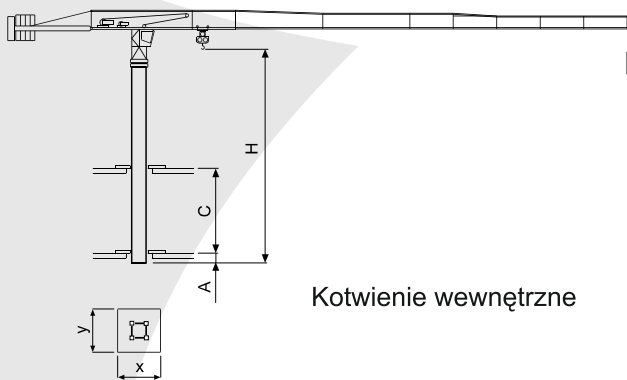

Kotwienie wewnętrzne

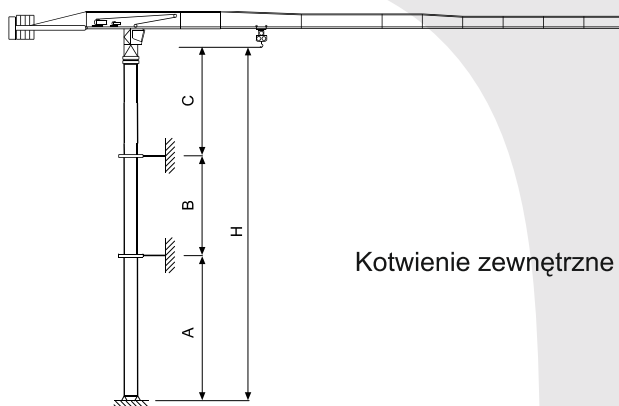

Kotwienie zewnętrzne

i wymaga konsultacji

	TS16 R ₁	TS21 R ₃
	m	
A min/max	30/40	30/45
B min/max	17.7/23.6	
C max	26	35
H max	1	




TEREX CTT 141/A-6

UDŹWIG MAKSYMALNY 6 TON




Konfiguracja wieży

TS16

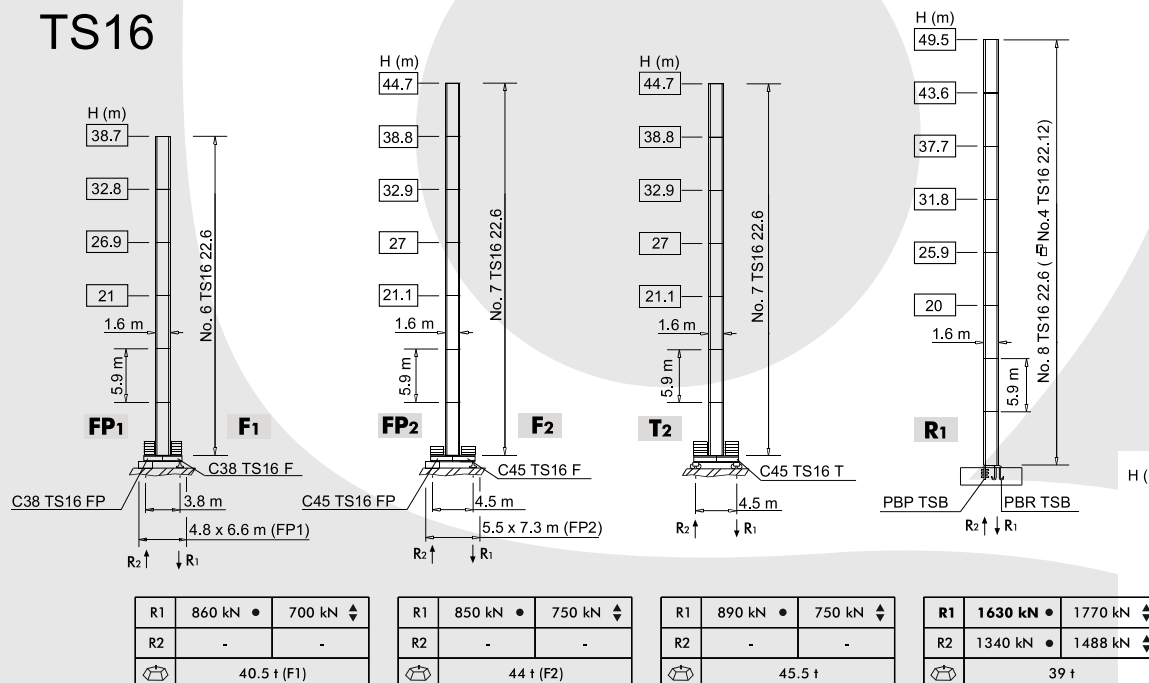

TS21

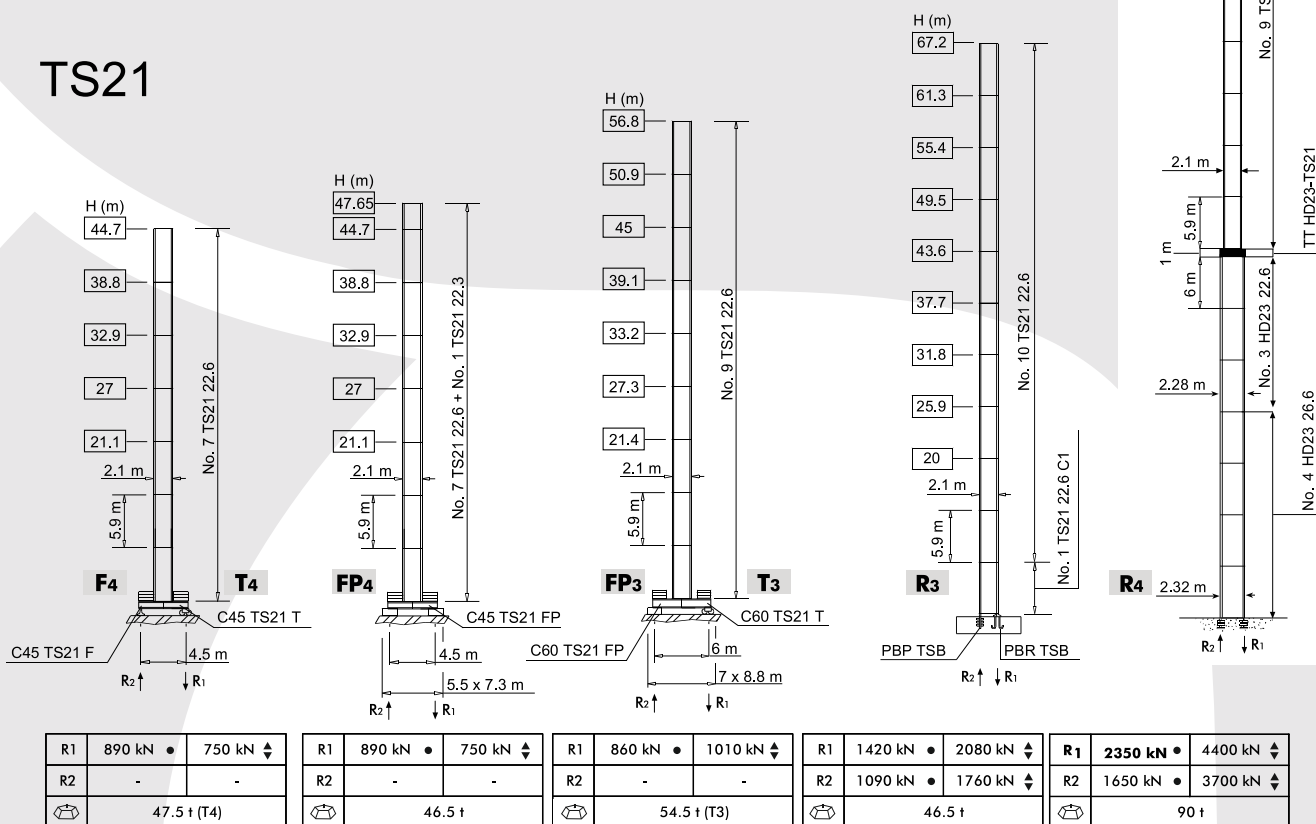

H Max. wysokość pod hakiem
 • podczas pracy
 ♦ poza pracą
 masa żurawia bez balastu
 max wysięgnik, max wysokość

TEREX CTT 141/A-6

UDŹWIG MAKSYMALNY 6 TON



Mechanizmy

		€	⚡	👂
	18 APC 30	56 * kVA	400 V - 50 Hz	2000/14/CE
	22 AFC 30	62 * kVA	400 V - 50 Hz / 460 V - 60 Hz	

* Żuraw bez układu jezdowego

			m/min	†	kW	długość liny (m)
	18 APC 30 D1 F11		7	3	18	220 m
			30	3		
			59	1.5		
			3.5	6		
			15	6		
			29.5	3		
	22 AFC 30 D1 F11 22 AFC 30 D1 F11 LB (WARIANT)		0 → 2.4	3	22	300 m (D1 F11) 380 m (D1 F11 LB)
			2.4 → 9	3		
			9 → 38	3		
			38 → 61	1.88		
			61 → 77	1.43		
			0 → 1.2	6		
			1.2 → 4.5	6		
			4.5 → 19	6		
			19 → 30.5	3.76		
			30.5 → 38.5	2.86		

	DVF 3 5 D1 (WARIANT)	0 → 6 → 32 → 64 m/min	5 kW
	SSR 2 2 65	0.7 obr/min (50 Hz) 0.84 obr/min (60 Hz)	2 × 65 Nm
	▲ TAD 2RP 2M4	0 → 24 m/min	2 × 4 kW
	● TAD 2RG 4M3		4 × 3 kW

	▲	●
	Max. H [m]	
T ₂ -T ₄	38.8	> 38.8
T ₃	39.1	> 39.1

	Przesuw wózka
	Podnoszenie
	Obrót
	Jazda
	Dyrektywa odnośnie poziomu akustycznego
€	Całkowita moc zainstalowana
⚡	Zasilanie