


TEREX CTT 181/B-8

UDŹWIG MAKSYMALNY 8 TON

 **HERKULES**

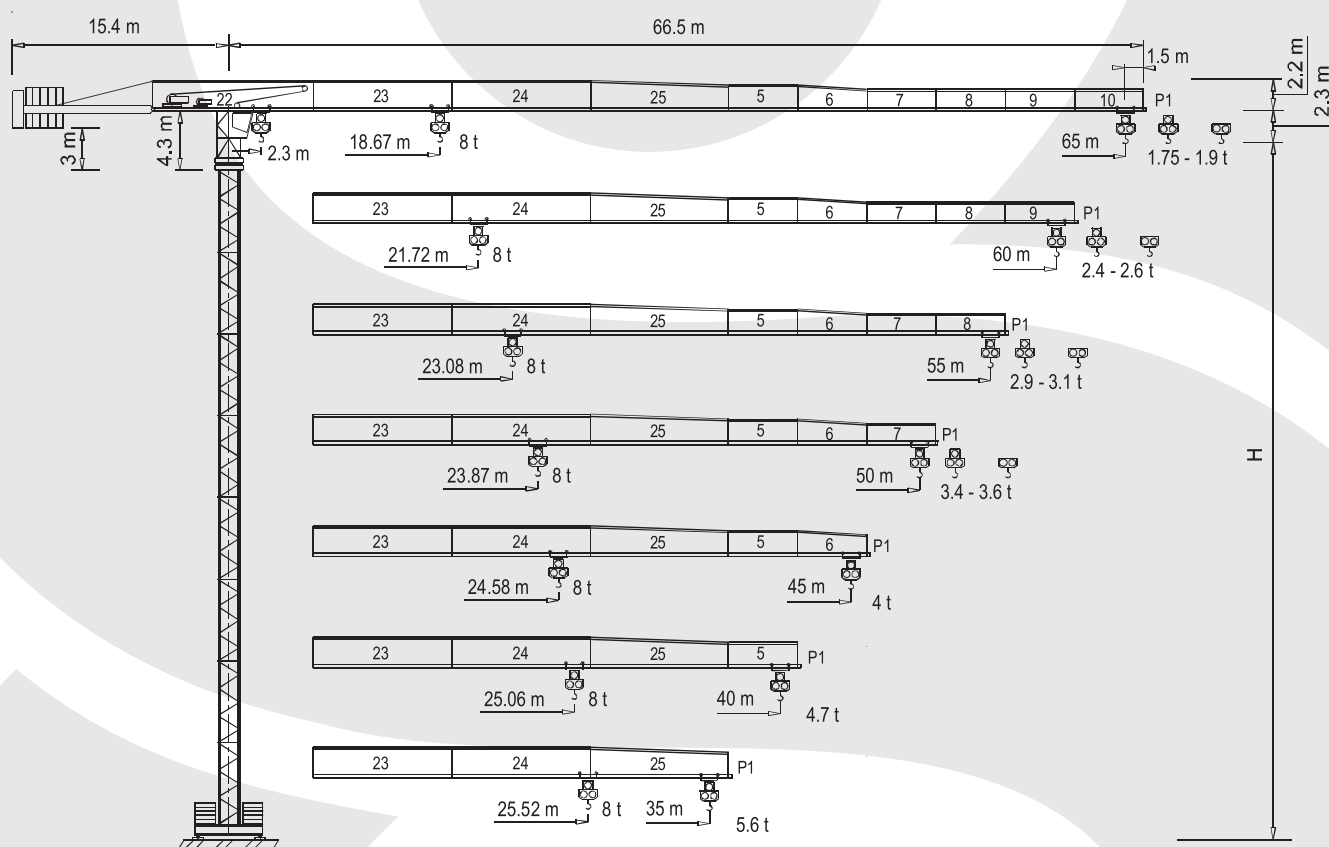

DANE TECHNICZNE:

UDŹWIG MAKSYMALNY: 8 TON

DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA: 65 M

UDŹWIG NA MAKSYMALNYM WYSIĘGU 1,75 TONY

TEREX CTT 181/B-8


UDŹWIG MAKSYMALNY 8 TON




Tabela udźwigów

   	m	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
4 t - 34.97	m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,42	2,98	2,63	2,34	2,10	1,90
4 t - 34	m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,86	3,29	2,84	2,48	2,19	1,95
8 t - 18.67	m	t	8,00	8,00	7,40	5,73	4,64	3,86	3,29	2,84	2,48	2,19	1,95
4 t - 41.54	m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,65	3,23	2,89	2,60	
4 t - 39.67	m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,96	3,44	3,02	2,68	2,40
8 t - 21.72	m	t	8,00	8,00	8,00	6,83	5,54	4,64	3,96	3,44	3,02	2,68	2,40
4 t - 44.14	m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,91	3,46	3,10		
4 t - 42.21	m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,71	3,26	2,90	
8 t - 23.08	m	t	8,00	8,00	8,00	7,31	5,95	4,98	4,26	3,71	3,26	2,90	
4 t - 45.62	m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,60		
4 t - 43.67	m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,86	3,40		
8 t - 23.87	m	t	8,00	8,00	8,00	7,59	6,18	5,18	4,44	3,86	3,40		
4 t - 45	m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			
8 t - 24.58	m	t	8,00	8,00	8,00	7,85	6,39	5,36	4,59	4,00			
4 t - 40	m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				
8 t - 25.06	m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	6,54	5,48	4,70				
4 t - 35	m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00					
8 t - 25.52	m	t	8,00	8,00	8,00	8,00	6,67	5,60					

Inne konfiguracje

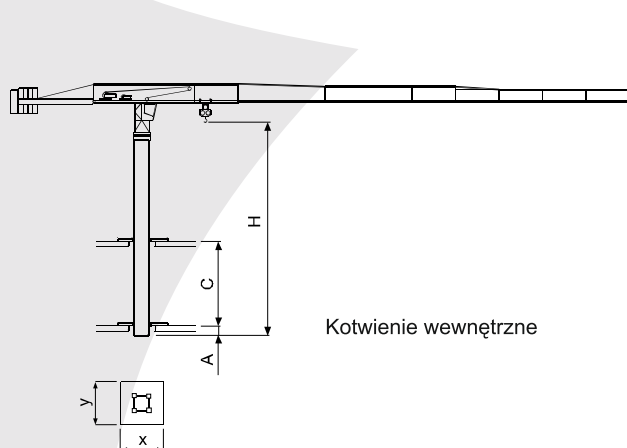

Kotwienie wewnętrzne

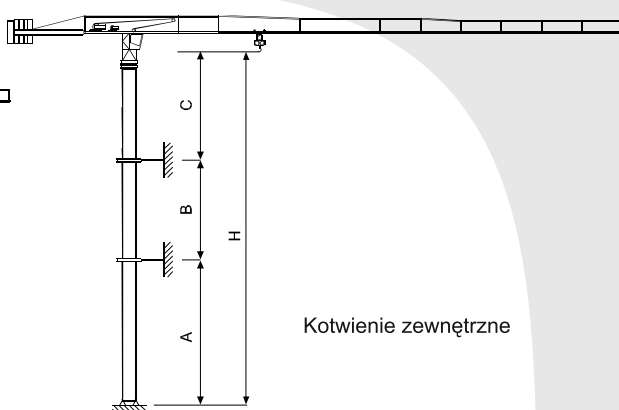

Kotwienie zewnętrzne

	TS 21 R ₃	TS 21 R ₄
	[m]	[m]
A _{min/max}	30 / 45	45 / 75
B _{min/max}	17.7/23.6	
C _{max}	35	35
H _{max}	❶	❶






TEREX CTT 181/B-8

UDŹWIG MAKSYMALNY 8 TON



Konfiguracja wieży

TS 21 (■)

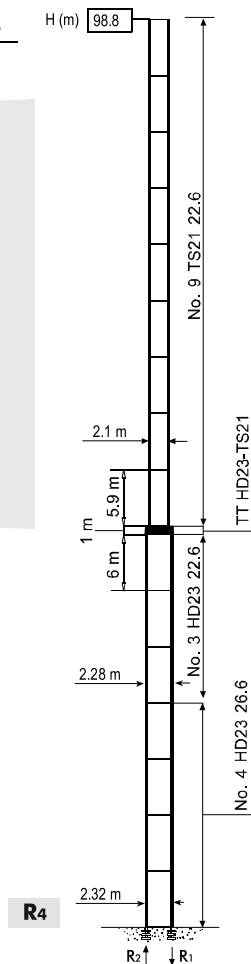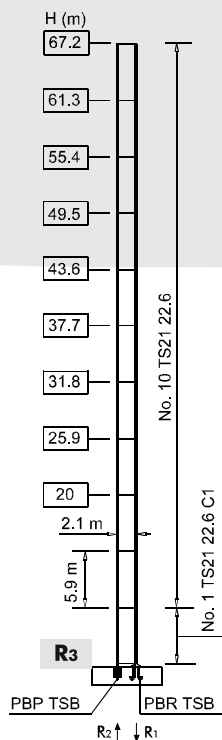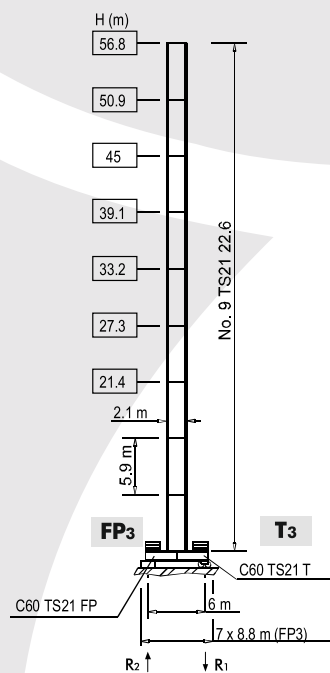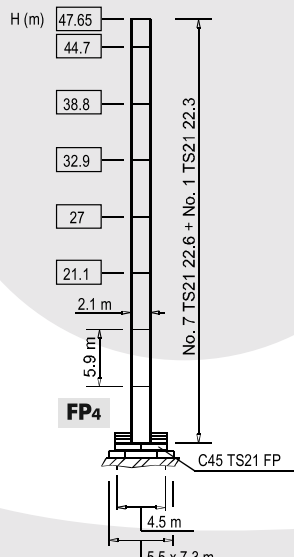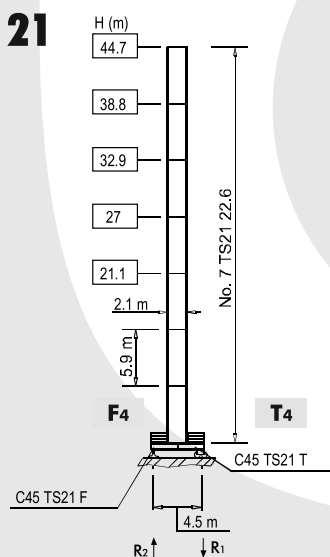

■ Sekcje wieży TS są dostępne w długościach 5,9m, 2,95m, 11,8m
H Max. wysokość pod hakiem
● W pracy
◆ Poza pracą
Masa żurawia bez balastu, max wysięgnik, max wysokość

TEREX CTT 181/B-8

UDŹWIG MAKSYMALNY 8 TON



Mechanizmy

€	⚡	🎧
70 * kVA	400 V - 50 Hz / 460 V - 60 Hz	2000/14/CE

* Żuraw bez układu jezdnego

			m/min	↑	kW	długość liny (m)
	30 AFC 40 D2 F12 30 AFC 40 D1 F12 LB 30 AFC 40 D1 F11 LB (WARIANT)		0 → 3	4	30	278 m (D2 F12) 350 m (D1 F12 LB) 480 m (D1 F11 LB)
			3 → 10	4		
			10 → 41	4		
			41 → 66	2.38		
			66 → 82	1.86		
			0 → 1.5	8		
			1.5 → 5	8		
			5 → 20.5	8		
			20.5 → 33	4.76		
			33 → 41	3.72		

	DVF 3 5 D1 (WARIANT)	0 → 6 → 32 → 64 m/min		5 kW
	SSR 2 2 65	0.7 obr/min (50 Hz)	0.84 obr/min (60 Hz)	2 × 65 Nm
	▲ TAD 2RP 2M4	0 → 24 m/min		2 × 4 kW
	● TAD 2RG 4M3			4 × 3 kW

	▲	●
	Max. H [m]	
T ₃	39.1	> 39.1
T ₄	32.9	> 32.9

	Przesuw wózka
	Podnoszenie
	Obrót
	Jazda
	Dyrektywa odnośnie poziomu akustycznego
€	Całkowita moc zainstalowana
⚡	Zasilanie