


# TEREX CTL 400/A-24 HD23

# HERKULES

## UDŹWIG MAKSYMALNY 24 TONY

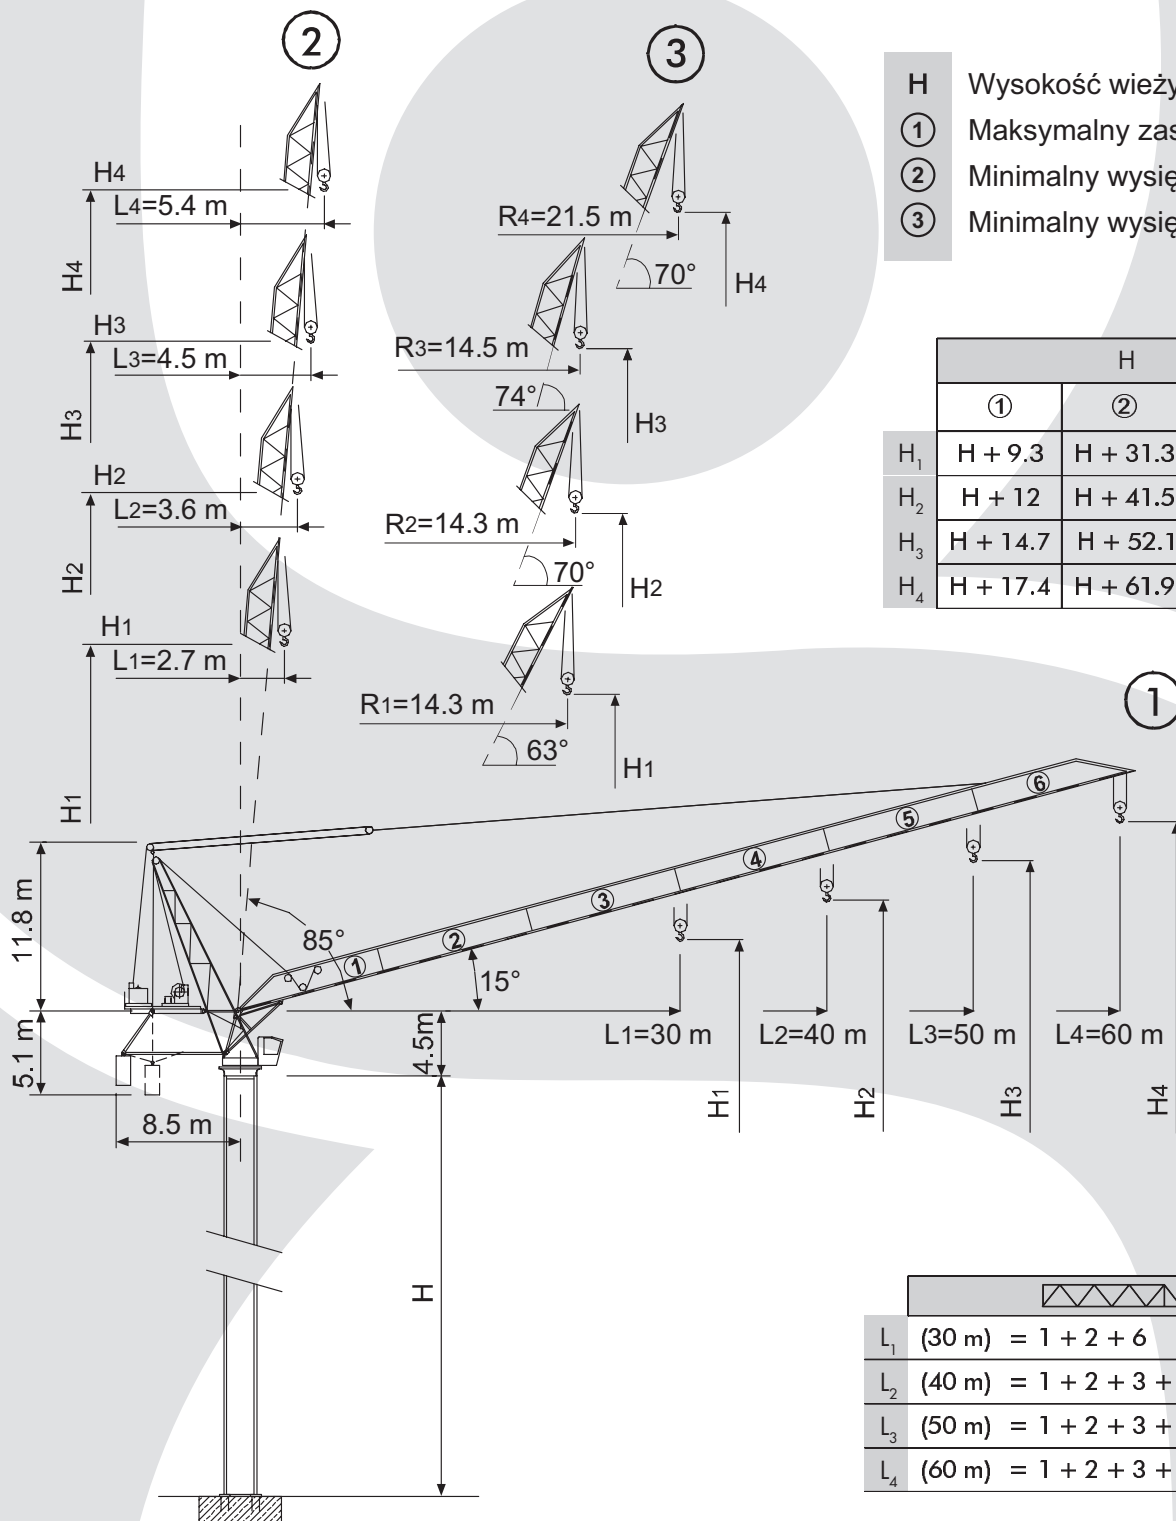

### DANE TECHNICZNE:

UDŹWIG MAKSYMALNY: 24 TONY

DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA: 60 M

UDŹWIG NA MAKSYMALNYM WYSIĘGU: 4,9 TONY

# TEREX CTL 400/A-24 HD23



UDŹWIG MAKSYMALNY 24 TONY


Tabela udźwigów

m		20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55	60
12 t - 25.7 m	t	12	12	12	11.84	10.99	10.23	9.56	8.98	8.45	7.99	7.57	6.68	5.97	5.38	4.9
12 t - 32.9 m	t	12	12	12	12	12	12	12	11.59*	10.9*	10.27*	9.71*	8.53*	7.6*		
18 t - 23.1 m	t	18	18	17.26	15.89	14.72	13.7	12.81	12.02	11.33	10.7	10.14	8.95	8		
12 t - 36.3 m	t	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11.43*	10.85*				
18 t - 25.3 m	t	18	18	18	17.53	16.24	15.12	14.14	13.28	12.51	11.82	11.24				
24 t - 18.9 m	t	22.66	20.52	18.74	17.23	15.94	14.73	13.75	12.89	12.12	11.43	10.85				
12 t - 30 m	t	12	12	12	12	12	12									
18 t - 26.1 m	t	18	18	18	18	16.75	15.64									
24 t - 19.4 m	t	23.29	21.09	19.25	17.7	16.36	15.25									

\* = + 400 kg [☐ - ☐ 30 m - 40 m - 50 m] ⓘ

## Inne konfiguracje


### Kotwienie wewnętrzne



HD 23 22 6														
[m]														
	L <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2-3</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>1-2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2-3</sub>	L <sub>4</sub>
C <sub>min</sub>	10	12	14	16	18									
H <sub>max</sub>	36	48	36	30	54	48	42	36	54	48	42	60	54	48
A <sub>min</sub>	2													
x	2.95													
y	2.42													

HD 23 26 6																		
[m]																		
	L <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2-3</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>1-2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2-3</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>1-2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>1-2-3-4</sub>
C <sub>min</sub>	10	12	14	16	18	20	22	24										
H <sub>max</sub>	36	48	36	30	54	48	42	36	54	48	42	60	54	48	60	54	48	60
A <sub>min</sub>	2																	
x	3																	
y	2.47																	

### Kotwienie zewnętrzne

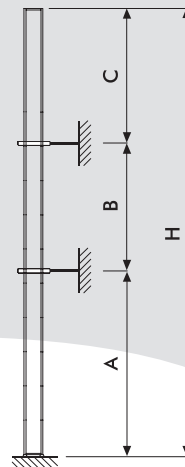

HD 23 R2							HD 23 R3			
[m]										
	L <sub>1</sub>	L <sub>2-3</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>			
A <sub>min/max</sub>	30/54	30/48	30/42	30/66	30/66	30/60	30/54			
B <sub>min/max</sub>	24/36	24/36	24/30	24/36	24/36	24/36	24/30			
C <sub>max</sub>	34	30	26	34	30	30	26			
H <sub>max</sub>	ⓘ									


# TEREX CTL 400/A-24 HD23

# HERKULES


## UDŹWIG MAKSYMALNY 24 TONY

Konfiguracja wieży


### HD 23

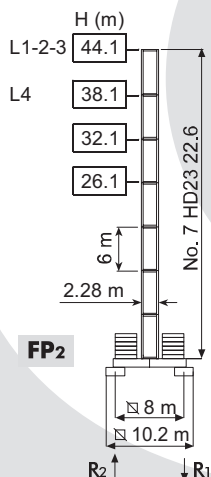


R1	1100 kN ●	1180 kN ◄
R2		
	94 t	

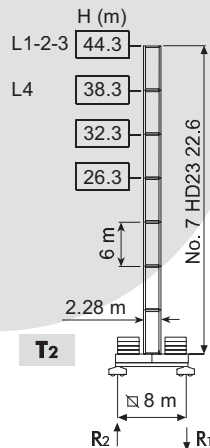

R1	1140 kN ●	1190 kN ◄
R2		
	108 t	

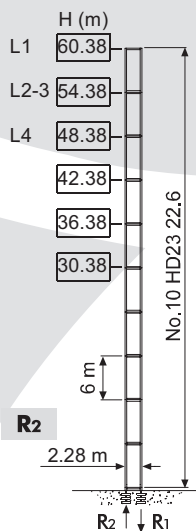

R1	2330 kN ●	3730 kN ◄
R2	1610 kN ●	3130 kN ◄
	88 t	

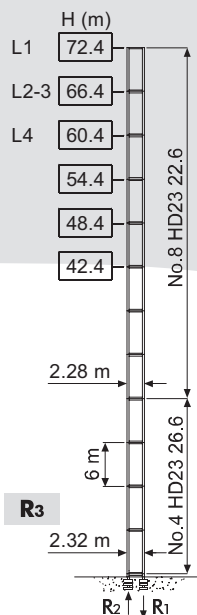




R1	2700 kN ●	5680 kN ◄
R2	1850 kN ●	4970 kN ◄
	112 t	

- H Wysokość wieży
- Żuraw w pracy
- ◄ Żuraw poza pracą
- Bez obciążenia, bez balastu





# TEREX CTL 400/A-24 HD23 HERKULES

## UDŹWIG MAKSYMALNY 24 TONY






### Mechanizmy








		
258 * kVA	400 - 460 V / 50 - 60 Hz	CE 2000/14/CE

\* Żuraw bez układu jezdznego

			m/min	t	kW	długość liny
	110 AWL 120 LLC D1 110 AWL 120 LLC D2		0 ⇌ 40	12	110	630 m (LLC D1) 1140 m (LLC D2)
			0 ⇌ 55	8.6		
			0 ⇌ 75	6		
			0 ⇌ 102	4.2		
			0 ⇌ 116	0.6		
			0 ⇌ 27	18		
			0 ⇌ 37	12.9		
			0 ⇌ 50	9		
			0 ⇌ 68	6.3		
			0 ⇌ 77	0.9		
			0 ⇌ 20	24		
			0 ⇌ 27.5	17.2		
			0 ⇌ 37.5	12		
			0 ⇌ 51	8.4		
			0 ⇌ 58	1.2		

\* Żuraw z układem jezdycznym

	<b>LWL 9000/D2</b>	2.1 min	90 kW
	<b>SCC 2 2 132</b>	0 ⇌ 0.65 r.p.m.	2 × 14 kW
	<b>TSR 2 RG 4 M 8</b>	12 ⇌ 24 m/min	4 × 80 Nm
			

-  Podnoszenie
-  Nakierowanie wysięgnika
-  Obrót
-  Jazda
-  Dyrektywa odnośnie poziomu akustycznego
-  Całkowita moc zainstalowana
-  Zasilanie