


TEREX COMEDIL CTT 561-32

HERKULES

UDŹWIG MAKSYMALNY 32 TONY


Schemat obciążenia

	C1 (2,5 t)	A1 (3,57 t)
94 AFC 160	1	6

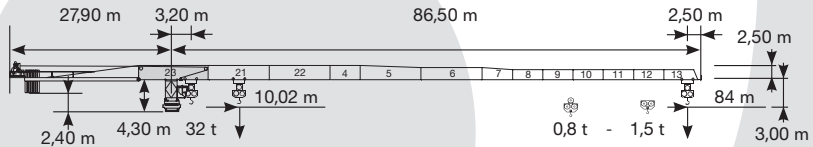


	19 m	24 m	29 m	34 m	39 m	44 m	49 m	54 m	59 m	64 m	69 m	74 m	79 m	84 m
16 t	13,65	10,25	8,07	6,56	5,64	4,74	4,03	3,46	2,99	2,60	2,26	1,97	1,72	1,50
16 t	13,56	9,99	7,71	6,12	5,15	4,21	3,47	2,87	2,38	1,96	1,61	1,31	1,05	0,80
32 t	13,13	9,74	7,54	6,00	5,06	4,14	3,42	2,83	2,34	1,94	1,59	1,29	1,03	0,80

	C1 (2,5 t)	A1 (3,57 t)
94 AFC 160	1	6




	19 m	24 m	29 m	34 m	39 m	44 m	49 m	54 m	59 m	64 m	69 m	74 m	79 m
16 t	16,00	12,74	10,15	8,35	7,26	6,19	5,35	4,67	4,11	3,64	3,24	2,90	2,60
16 t	16,00	12,49	9,84	7,99	6,86	5,75	4,87	4,17	3,58	3,09	2,67	2,31	2,00
32 t	16,58	12,49	9,84	7,99	6,86	5,75	4,87	4,17	3,58	3,09	2,67	2,31	2,00

	C1 (2,5 t)	A1 (3,57 t)
94 AFC 160	1	6




	19 m	24 m	29 m	34 m	39 m	44 m	49 m	54 m	59 m	64 m	69 m	74 m
16 t	16,00	15,67	12,57	10,42	9,11	7,84	6,83	6,02	5,35	4,79	4,31	3,90
16 t	16,00	15,81	12,55	10,28	8,91	7,57	6,51	5,66	4,96	4,37	3,86	3,40
32 t	20,27	15,43	12,30	10,11	8,78	7,46	6,43	5,59	4,90	4,32	3,83	3,40

	C1 (2,5 t)	A1 (3,57 t)
94 AFC 160	1	6



	19 m	24 m	29 m	34 m	39 m	44 m	49 m	54 m	59 m	64 m	69 m
16 t	16,00	16,00	14,71	12,23	10,73	9,26	8,10	7,16	6,39	5,75	5,20
16 t	16,00	16,00	14,34	11,87	10,37	8,89	7,73	6,79	6,01	5,36	4,80
32 t	23,31	17,86	14,34	11,87	10,37	8,89	7,73	6,79	6,01	5,36	4,80

	C1 (2,5 t)	A1 (3,57 t)
94 AFC 160	2	5



	19 m	24 m	29 m	34 m	39 m	44 m	49 m	54 m	59 m	64 m
16 t	16,00	16,00	16,00	13,45	11,82	10,22	8,96	7,94	7,10	6,40
16 t	16,00	16,00	15,85	13,17	11,54	9,94	8,68	7,65	6,81	6,10
32 t	25,59	19,68	15,85	13,17	11,54	9,94	8,68	7,65	6,81	6,10

DANE TECHNICZNE:

UDŹWIG MAKSYMALNY: 32 TONY

DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA: 84 M

UDŹWIG NA MAKSYMALNYM WYSIĘGU: 1,5 TONY


TEREX COMEDIL CTT 561-32

UDŹWIG MAKSYMALNY 32 TONY

HERKULES


Schemat obciążenia

	C1 (2,5 t)	A1 (3,57 t)
94 AFC 160	3	4




	19 m	24 m	29 m	34 m	39 m	44 m	49 m	54 m	59 m					
16 t	32,17 m	t	16,00	16,00	16,00	14,49	12,74	11,03	9,68	8,60	7,70			
16 t	31,97 m	t	16,00	16,00	16,00	14,36	12,61	10,88	9,51	8,41	7,50			
32 t	17,70 m	t	27,75	21,38	17,25	14,36	12,61	10,88	9,51	8,41	7,50			

	C1 (2,5 t)	A1 (3,57 t)
94 AFC 160	0	6




	19 m	24 m	29 m	34 m	39 m	44 m	49 m	54 m						
16 t	36,02 m	t	16,00	16,00	16,00	16,00	14,58	12,65	11,13	9,90				
16 t	35,42 m	t	16,00	16,00	16,00	16,00	14,27	12,35	10,83	9,60				
32 t	18,53 m	t	31,14	24,04	19,45	16,23	14,27	12,35	10,83	9,60				

	C1 (2,5 t)	A1 (3,57 t)
94 AFC 160	2	4



	19 m	24 m	29 m	34 m	39 m	44 m	49 m							
16 t	36,48 m	t	16,00	16,00	16,00	16,00	14,80	12,84	11,30					
16 t	35,61 m	t	16,00	16,00	16,00	16,00	14,36	12,43	10,90					
32 t	18,63 m	t	31,32	24,19	19,56	16,33	14,36	12,43	10,90					

	C1 (2,5 t)	A1 (3,57 t)
94 AFC 160	2	3



	19 m	24 m	29 m	34 m	39 m									
16 t	37,74 m	t	16,00	16,00	16,00	16,00	15,40							
16 t	36,51 m	t	16,00	16,00	16,00	16,00	14,80							
32 t	20,11 m	t	32,00	24,89	20,14	16,82	14,80							

TEREX COMEDIL CTT 561-32

UDŹWIG MAKSYMALNY 32 TONY

HERKULES

Standardowa konfiguracja wieży

Wieża: HD23 & Podstawa: R1




	●	◆
R1	-3763 kN	-4123 kN
R2	2872 kN	3451 kN
	1160 kN	

Wieża: HD23 & Podstawa: FP1

	●	◆
R1	-1873 kN	-1573 kN
R2	0 kN	0 kN
	1330 kN	

Wieża: HD23 & Podstawa: T1

	●	◆
R1	-1873 kN	-1373 kN
R2	0 kN	0 kN
	1330 kN	

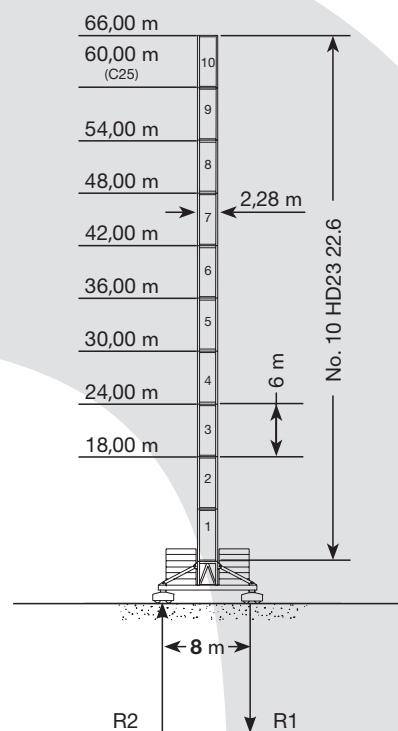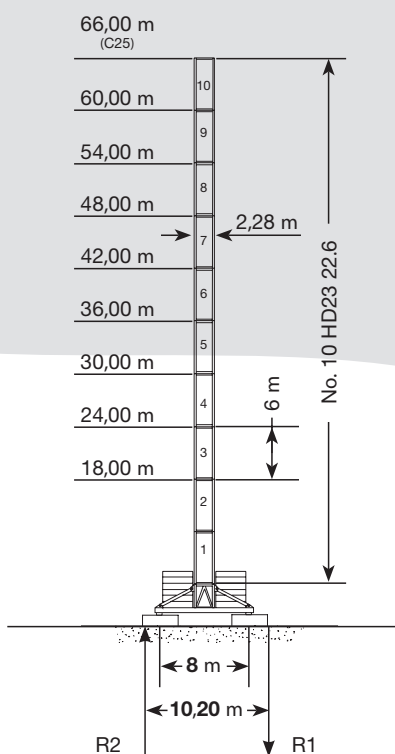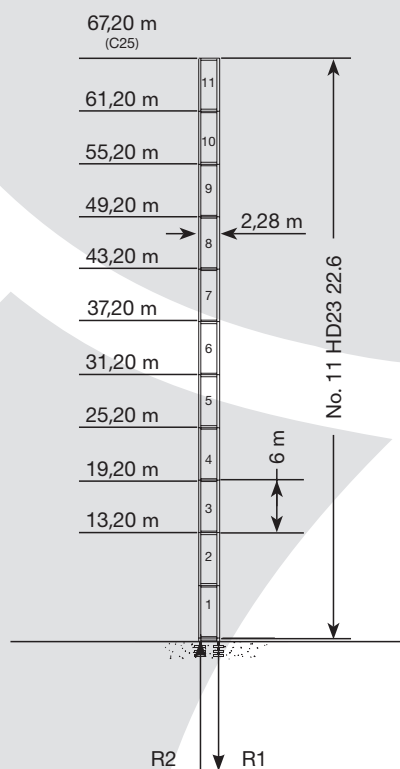

TEREX COMEDIL CTT 561-32


UDŹWIG MAKSYMALNY 32 TONY

HERKULES

Standardowa konfiguracja wieży


Wieża: HD23 & Podstawa: R2

	●	◆
R1	-4743 kN	-5546 kN
R2	3745 kN	4772 kN
	1370 kN	

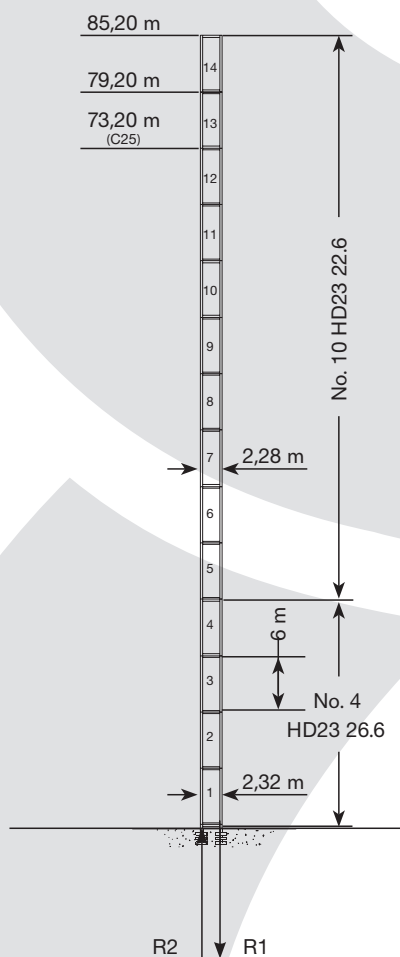


Wieża: HD23 & Podstawa: FP6

	●	◆
R1	-1713 kN	-1870 kN
R2	0 kN	0 kN
	1620 kN	

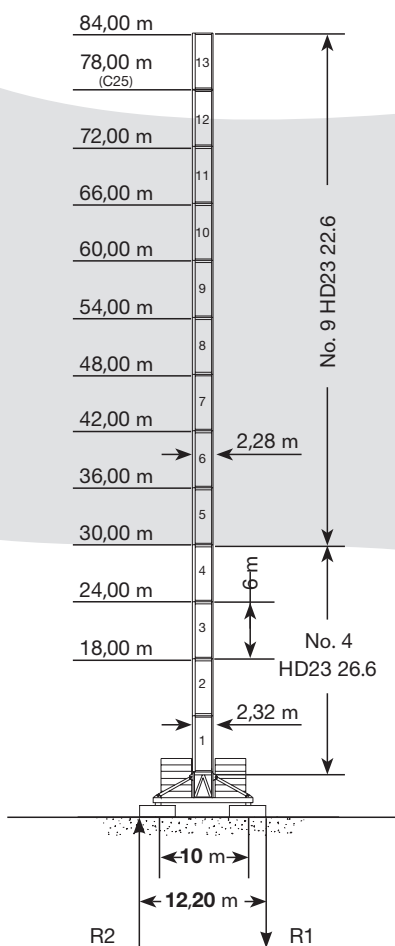

Wieża: HD23 & Podstawa: T6

	●	◆
R1	-1908 kN	-1870 kN
R2	0 kN	0 kN
	1570 kN	

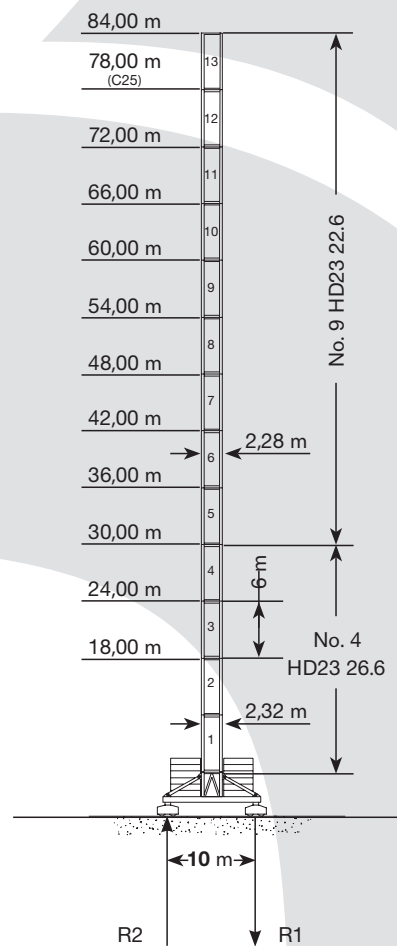


TEREX COMEDIL CTT 561-32

UDŹWIG MAKSYMALNY 32 TONY

 **HERKULES**

Mechanizmy

			
94 AFC 160 D2	147 kVA*	400V - 50Hz / 460V - 60Hz	2000/14/CE zmodyfikowany

			t	m/min		kW	długość liny
	94 AFC 160 D2 (Vector 2)		16	0 ➔ 25	1°	94	
			6	0 ➔ 63			
			5,6	0 ➔ 68	2°		
			1,5	0 ➔ 170			
			32	0 ➔ 13	1°		
			12	0 ➔ 32			
			11,2	0 ➔ 34	2°		
			3	0 ➔ 85			



Podnoszenie



Dyrektywa odnośnie poziomu akustycznego



Całkowita moc zainstalowana



Zasilanie


TEREX COMEDIL CTT 561-32

UDŹWIG MAKSYMALNY 32 TONY

 **HERKULES**

Mechanizmy

 94 AFC 160

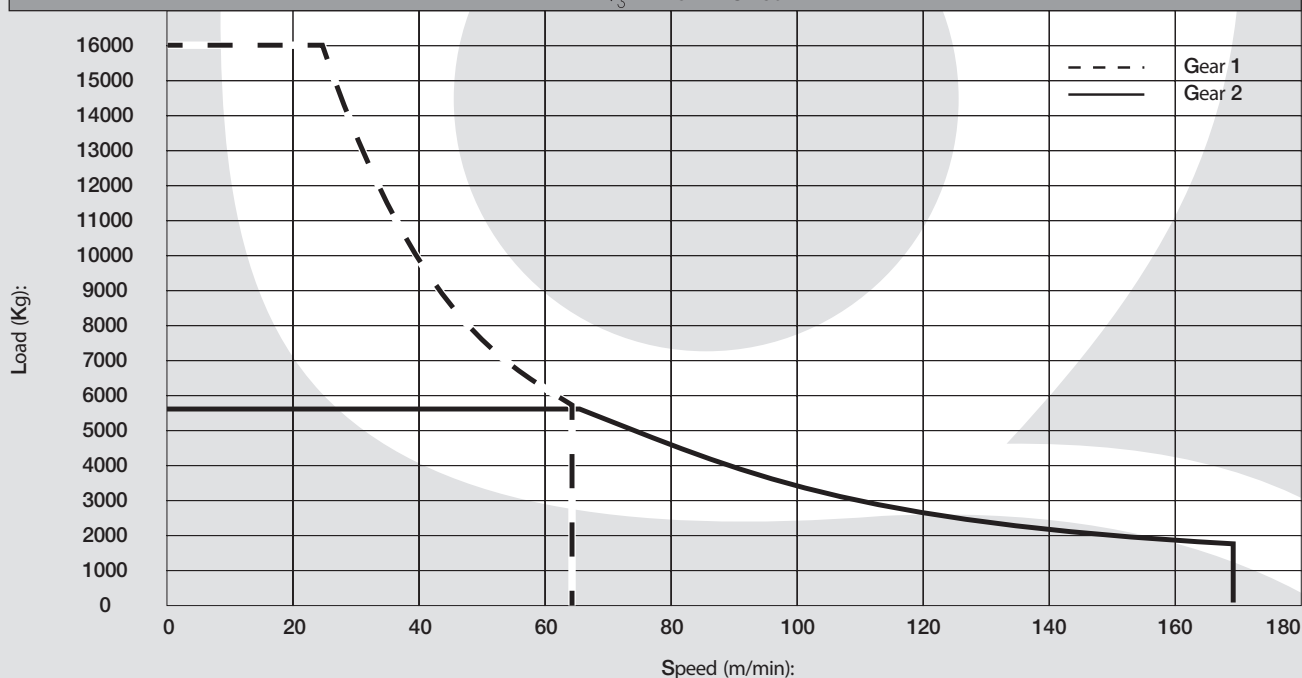

	DVF 5 15	0 → 100 m/min	15 kW
	SSR 4 4 80	0,73 r.p.m.	4 x 80 Nm
	TSR 2RG 4M8	12 → 24 m/min (50 Hz) 14 → 28 m/min (60 Hz)	4 x 80 Nm
	TSR 4RG 4M8	12 → 24 m/min (50 Hz) 14 → 28 m/min (60 Hz)	4 x 80 Nm
	i		

Tower height max.

	T1	T6
 TSR 2RG 4M8	47,10 m	47,10 m
 TSR 4RG 4M8	> 47,10 m	> 47,10 m

-  Przesuw wózka
-  Obrót
-  Jazda