


LIEBHERR 112EC-H

UDŹWIG MAKSYMALNY 8 TON

 **HERKULES**

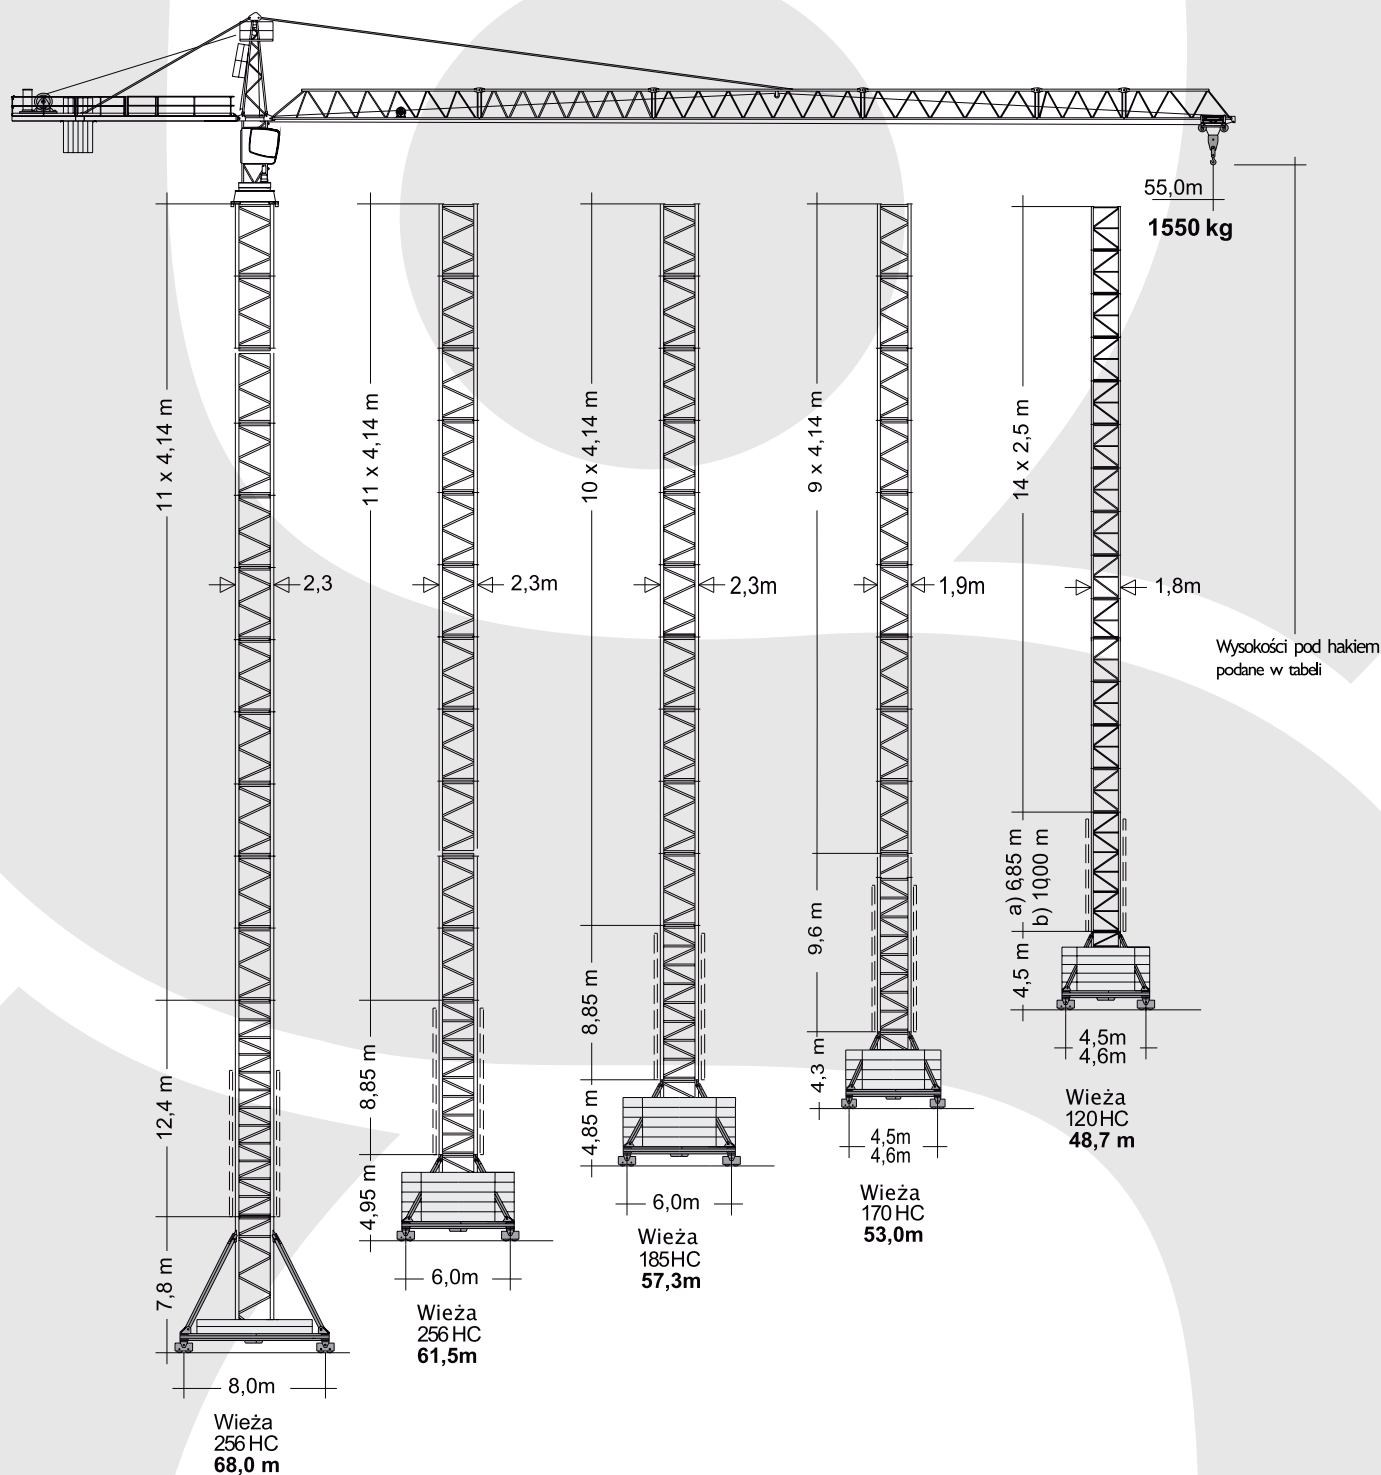

DANE TECHNICZNE:

UDŹWIG MAKSYMALNY: 8 TON


DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA: 55 M

UDŹWIG NA MAKSYMALNYM WYSIĘGU 1,55 TONY

LIEBHERR 112EC-H

UDŹWIG MAKSYMALNY 8 TON

HERKULES

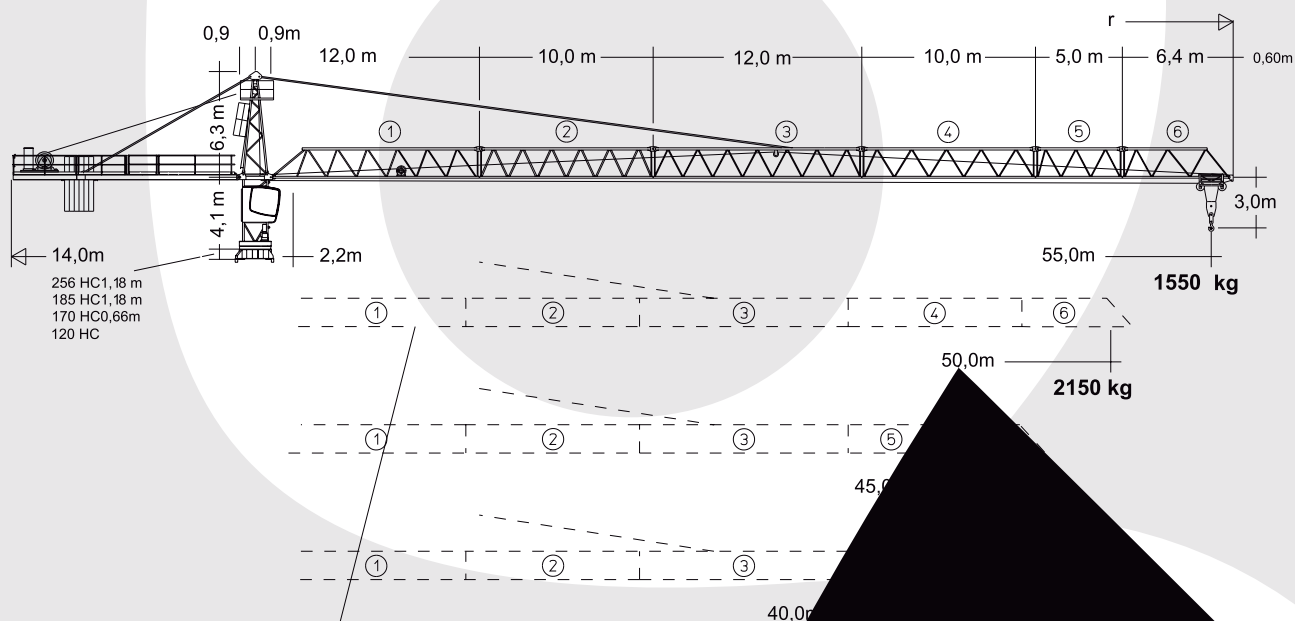

Wysokość pod hakiem, promień

wieża	120HC						
15	-	-	46,3 *	-	-	-	45,9 *
14	48,0 *	47,5 *	43,8 *	-	-	-	43,4
13	45,5	45,0	41,3	42,7 *	42,7 *	42,7 *	40,9
12	43,0	42,5	38,8	40,2 *	40,2 *	40,2 *	38,4
11	40,5	40,0	36,3	37,7	37,7	37,7	35,9
10	38,0	37,5	33,8	35,2	35,2	35,2	33,4
9	35,5	35,0	31,3	32,7	32,7	32,7	30,9
8	33,0	32,5	28,8	30,2	30,2	30,2	28,4
7	30,5	30,0	26,3	27,7	27,7	27,7	25,9
6	28,0	27,5	23,8	25,2	25,2	25,2	23,4
5	25,5	25,0	21,3	22,7	22,7	22,7	20,9
4	23,0	22,5	18,8	20,2	20,2	20,2	18,4
3	20,5	20,0	16,3	17,7	17,7	17,7	15,9
2	18,0	17,5	13,8	15,2	15,2	15,2	13,4
1	15,5	15,0	11,3	12,7	12,7	12,7	10,9
0	13,0	12,5	8,8	10,2	10,2	10,2	11,4
	m	m	m	m	m	m	m



*ze wzmocnionym dolnym elementem wieży

HERKULES


www.gzsa.pl

LIEBHERR 112EC-H

UDŹWIG MAKSYMALNY 8 TON

HERKULES

Tabela udźwągów

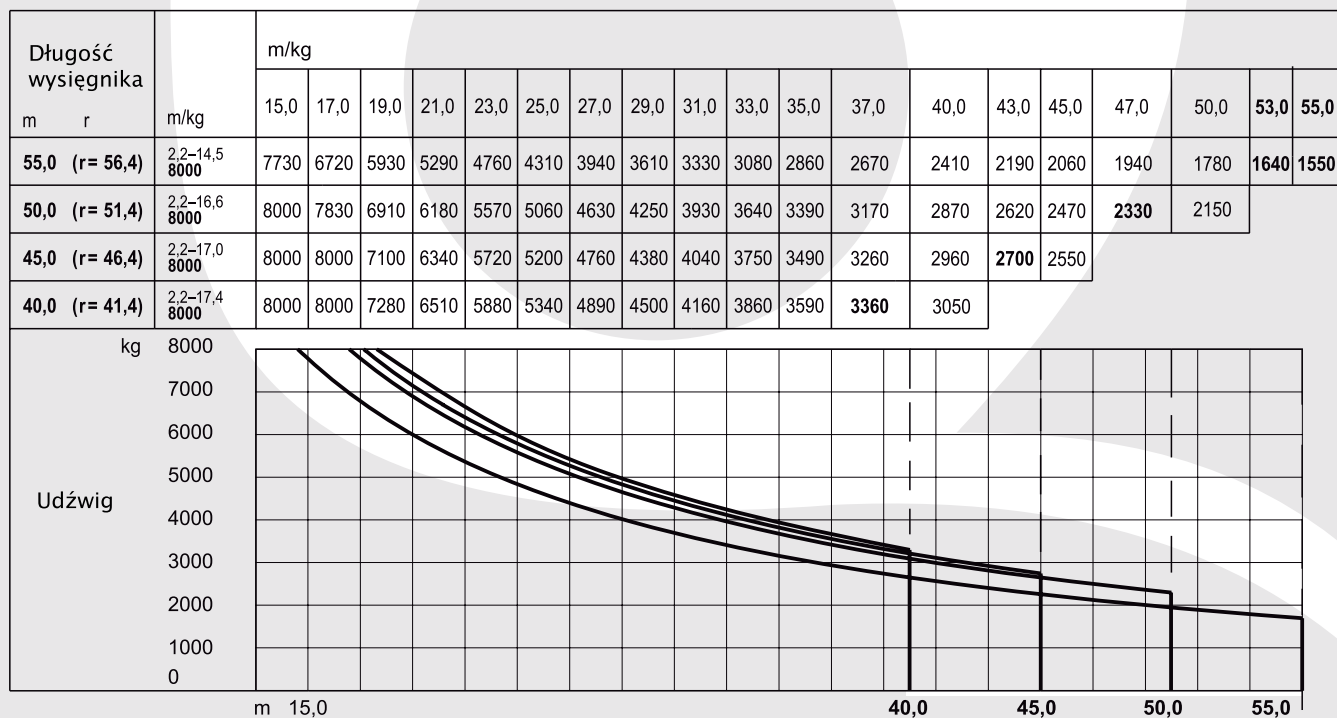

Wysokość pod hakiem, promień

wieża	256HC				185 HC				170 HC			
	STACJONARNY	SZYNOWY	STACJONARNY	SZYNOWY	STACJONARNY	SZYNOWY	STACJONARNY	SZYNOWY	STACJONARNY	SZYNOWY	STACJONARNY	SZYNOWY
12	64,6 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	60,4	68,0 *	56,8 *	61,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—
10	56,3	63,8	52,7	57,4	52,7 *	57,3 *	53,0 *	53,0 *	53,0 *	53,0 *	53,0 *	53,0 *
9	52,2	59,7	48,5	53,3	48,6	53,2	48,9 *	48,9 *	48,9 *	48,9 *	48,9 *	48,9 *
8	48,0	55,6	44,4	49,2	44,4	49,1	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7
7	43,9	51,4	40,3	45,0	40,3	44,9	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6
6	39,7	47,3	36,1	40,9	36,1	40,8	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4
5	35,6	43,1	32,0	36,7	32,0	36,6	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3
4	31,4	39,0	27,9	32,6	27,9	32,5	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2
3	27,3	34,8	23,7	28,5	23,7	28,4	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
2	23,2	30,7	19,6	24,3	19,6	24,2	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
1	19,0	26,6	15,5	20,2	15,5	20,1	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
0	14,9	22,4	11,3	16,1	11,3	16,0	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
m			m		m		m		m		m	
min. wewnętrzny promień torowiska												



* Dalsze podwyższanie i kotwienie do budynku po uzgodnieniu z producentem

LIEBHERR 112EC-H

UDŹWIG MAKSYMALNY 8 TON

 **HERKULES**

Prędkości

	0,8 obr./min	1 x 6,3kW
	0 - 96,0 m/min	5,5kW, F U
	25,0m/min	2 x 3,0 kW(120 HC) 2 x 7,5kW(256 HC) (185 HC, 170 HC)
Zapotrzebowanie mocy		
Typ wciągarki		
kVA	30 kW	37,5 kW
	68,0	58,0
	45 kW	45 kW FU
	67,0	59,0

Typ wciągarki	Bieg	kg	m/min
30,0/25,0/6,2 kW WIW 240 RX 036 Elmag. Max. wysokość podnoszenia 113,0 m	1	8000 8000 4600	3,4 15,0 30,0
	2	3100 3100 1800	8,0 36,0 71,0
34,0/30,0 kW WIW 240 RX 030 Elmag. WSB Max. wysokość podnoszenia 114,0 m	1	8000	1,4 / 21,0
	2	3200	3,3 / 50,0
	3	1400	6,7 / 100,0
45,0 kW WIW 260 JX 411 Elmag. WSB Max. wysokość podnoszenia 183,0 m	1	8000	1,6 / 24,0
	2	3200	4,0 / 60,0
	3	1400	8,3 / 125,0
45,0 kW, FU WIW 260 mw 401 Max. wysokość podnoszenia 114,0 m	od 8000 0 <=>26 do 1400 0 <=>104 bezzstopniowa		