


WOLFF WK 5520 FL

UDŹWIG MAKSYMALNY 10 TON

 **HERKULES**

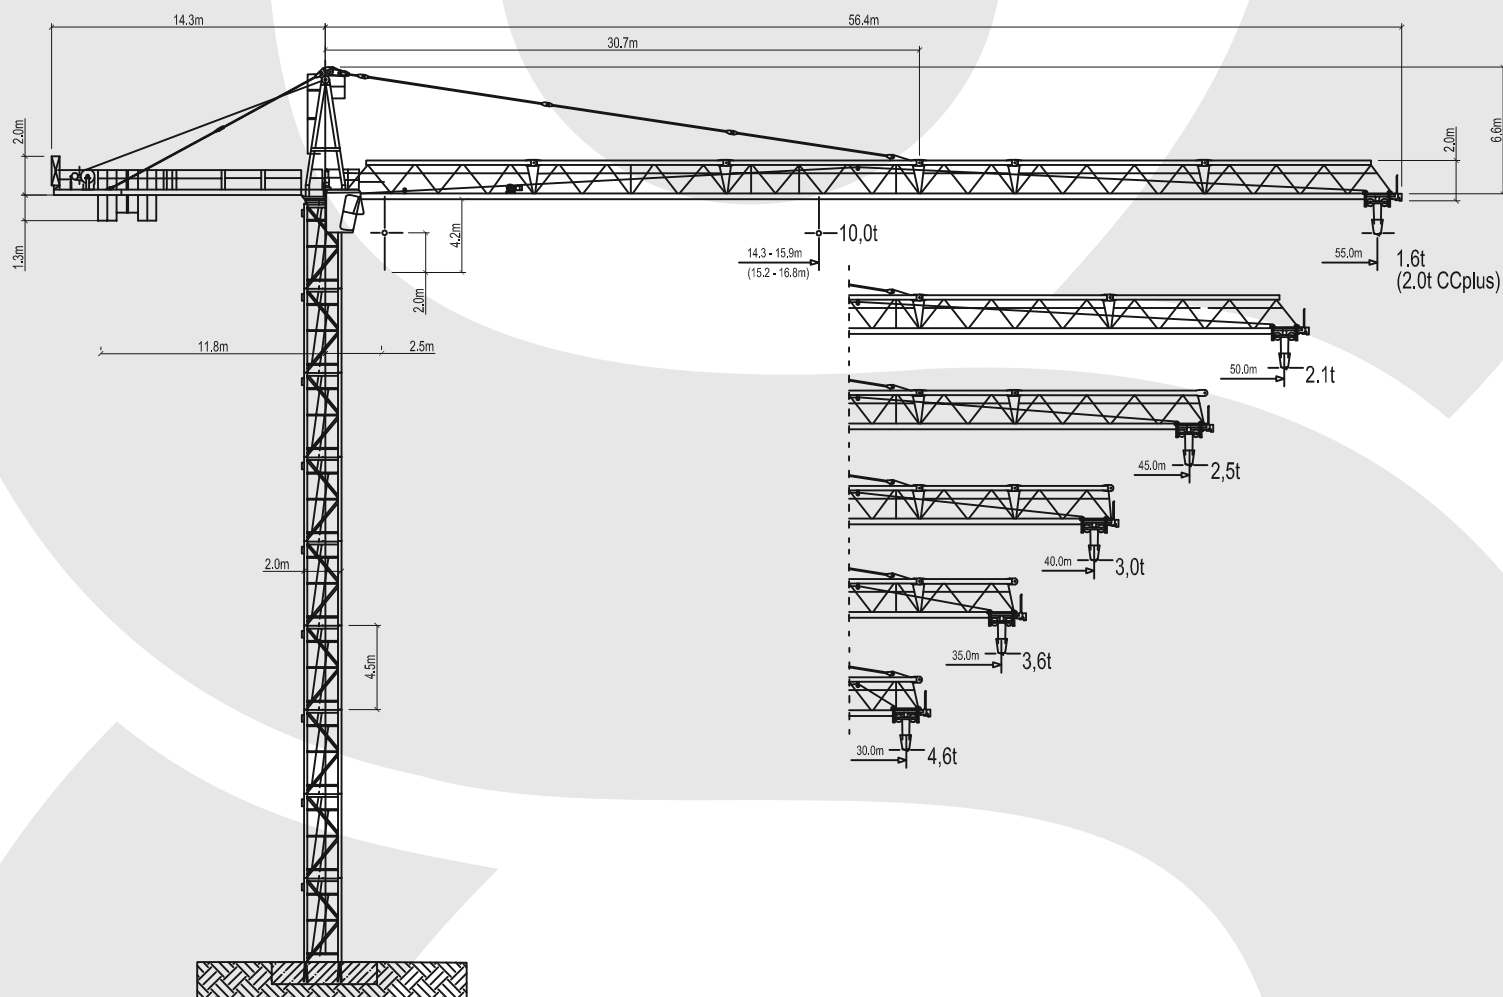

DANE TECHNICZNE:

UDŹWIG MAKSYMALNY: 10 TON
DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA: 55 M

UDŹWIG NA MAKSYMALNYM WYSIĘGU: 1,6 TONY

WOLFF WK 5520 FL

UDŹWIG MAKSYMALNY 10 TON

 **HERKULES**

Tablica udźwignów

		Wysięg (m)		25	30	35	40	45	50	55	Udźwig (t)
Dł. wysięgnika (m)	55	2,5 - 14,3	10,0	5,0	4,0	3,2	2,7	2,2	1,9	1,6	
	50	2,5 - 15,0		5,4	4,3	3,5	2,9	2,4	2,1		
	45	2,5 - 15,1		5,4	4,3	3,5	2,9	2,5			
	40	2,5 - 15,3		5,5	4,4	3,6	3,0				
	35	2,5 - 15,4		5,6	4,4	3,6					
	30	2,5 - 15,9		5,8	4,6						

		Wysięg (m)		25	30	35	40	45	50	55	Udźwig (t)
Dł. wysięgnika (m)	55	2,5 - 22,0	6,0	5,1	4,1	3,3	2,8	2,3	2,0	1,7	
	50	2,5 - 23,2		5,5	4,4	3,6	3,0	2,5	2,2		
	45	2,5 - 23,4		5,5	4,4	3,6	3,0	2,6			
	40	2,5 - 23,6		5,6	4,5	3,7	3,1				
	35	2,5 - 23,9		5,7	4,5	3,7					
	30	2,5 - 24,6		5,9	4,7						

WOLFF WK 5520 FL

UDŹWIG MAKSYMALNY 10 TON



Konfiguracja wieży

Dla żurawia wolnostojącego na kotwie fundamentowej.

Część obrotowa

Wysokość do haka **A = 2,0 m**

Wysokość do wysięgnika **B = 4,2 m**

Łączna wysokość **C = 10,8 m**



1	4,5		UV 20.4	UV 20.4	UV 20.4
2	9,0		UV 20.4	UV 20.4	UV 20.4
3	13,5		UV 20.4	UV 20.4	UV 20.4
4	18,0		UV 20.4	UV 20.4	UV 20.4
5	22,5		UV 20.4	UV 20.4	UV 20.4
6	27,0		UV 20.4	UV 20.4	UV 20.4
7	31,5		UV 20.4	UV 20.4	UV 20.4
8	36,0		UV 20.4	UV 20.4	UV 20.4
9	40,5		UV 20.4	UV 20.4	UV 20.4
10	45,0		UV 20.4	UV 20.4	UV 20.4
11	49,5		UV 20.4	TVA 20.4	TVA 20.4
12	54,0	TYP C		TV 20.4	TV 20.4
13	58,5			TV 20.4	TV 20.4
14	63,0			TV 20.4	TV 20.4
15	67,5			TV 20.4	TVÜ 20.4
16	72,0		TYP D		TV 25
17	76,5				TV 25
18	81,0			TYP D	
Elem. wieży	Wys. pod hakiem (m)				

WOLFF WK 5520 FL

UDŹWIG MAKSYMALNY 10 TON



Konfiguracja wieży

Dla żurawia wolnostojącego na ramie krzyżowej.

Część obrotowa

Wysokość do haka **A = 2,0 m**

Wysokość do wysięgnika **B = 4,2 m**

Łączna wysokość **C = 10,8 m**



1	4,5		UV 20.4	UV 20.4	UV 20.4
2	9,0		UV 20.4	UV 20.4	UV 20.4
3	13,5		UV 20.4	UV 20.4	UV 20.4
4	18,0		UV 20.4	UV 20.4	UV 20.4
5	22,5		UV 20.4	UV 20.4	UV 20.4
6	27,0		UV 20.4	UV 20.4	UV 20.4
7	31,5		UV 20.4	UV 20.4	UV 20.4
8	36,0		UV 20.4	UV 20.4	UV 20.4
9	40,5	0,9 m		UV 20.4	UV 20.4
10	45,0	KRS 8 - 46 Połączenie TFS 20/UV 20		UV 20.4	UV 20.4
11	49,5			TVA 20.4	TVA 20.4
12	54,0			TV 20.4	TV 20.4
13	58,5			TV 20.4	TV 20.4
14	63,0	1,2 m			TVÜ 20.4
15	67,5	KR 10 - 60 Połączenie UV 20/TV 20			TV 25
16	72,0	1,2 m			
17	76,5	KR 1000 - 8 Połączenie UV 25/TV 25			
18	81,0				
Elem. wieży	Wys. pod hakiem (m)				